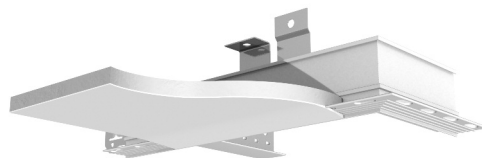







ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ AXIOM









Ниже рассматривается 5 систем, предназначенных для обеспечения перехода от бордюра, выполненного из гипсокартона, к подвесному потолку из минерального волокна или металла.

Переходные элементы AxioM

Каталожный номер	Описание	Размеры длина (мм) высота (мм)		Вместимость / Коробка штук пог.м	Вес / Коробка кг	Коробок на паллете
 T 3208 G ⁽¹⁾	Профиль AxioM для плит с кромкой Tegular/MicroLook	3000	50	10 30,00	11,80	36
 T 3219 G ⁽¹⁾	Профиль AxioM для сопряжения металлического подвесного потолка и гипсокартона	3000	50	10 30,00	17,10	36
 T 3215 G ⁽¹⁾	Профиль AxioM для сопряжения гипсокартона и плит подвесного потолка с кромкой Board	3000	50	10 30,00	15,00	36
 T 3210 G ⁽¹⁾	Профиль AxioM для потолочной подвесной системы Axal	3000	50	10 30,00	11,80	36
 T 3225 G ⁽¹⁾	Пристенный молдинг AxioM для крепления гипсокартона	3000	50	10 30,00	11,30	36

Аксессуары для переходных элементов AxioM

Каталожный	Описание	Размеры высота (мм)	Вместимость / Коробка штук	Вес / Коробка кг
 A 321 G	Прямая клипса подвеса AxioM	79	100	2,10
 A 322 G	Угловая клипса подвеса AxioM	62	100	2,10
 A 340 G	Универсальная угловая клипса AxioM	-	100	2,10
 A 338 G	Универсальная соединительная накладка AxioM	-	100	2,10
 A 339 G	Универсальная соединительная клипса AxioM для соединения T-образных реек	-	100	2,10
 A 344 G	Универсальная клипса подвеса AxioM	-	100	2,10

(1) Можно заказать изделие в цвете RAL 9010 (WR).

Примечание: поскольку компоненты AxioM выполняются из алюминия, их не следует применять в конструкции подвесного потолка там, где потолок должен выполнять функцию огнезащитного барьера. Все размеры приведены в миллиметрах. Даны номинальные размеры.



ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АХИОМ

Чертеж системы

